




Radiateurs panneaux et plissés



heatingthrough**innovation.***

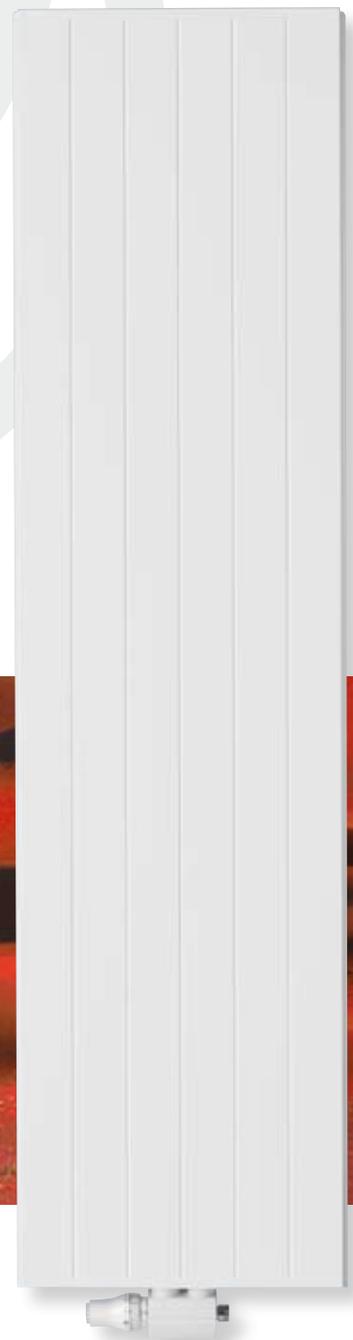

Avec la perfection de la nature.

Aucun autre système n'est aussi riche d'idées et créatif que la nature elle-même. Penser et Agir avec la force de la nature sont pour nous les bases pour trouver des solutions innovantes dans le domaine de la technologie et du design. Les solutions que nous offrons combinent écologie et économie et correspondent aux besoins à venir dans le domaine du chauffage.



* Le chauffage par l'innovation.



heatingthroughinnovation. – Découvrez avec nous un nouveau monde du chauffage. Notre gamme de radiateurs panneaux et plissés associe non seulement designs innovants et technologie de premier plan avec une offre de service unique. Une capacité de chauffe optimale, un montage simple et une faible consommation d'énergie mettent en valeur les surfaces discrètes et raffinées. Laissez-vous inspirer par nos radiateurs panneaux et plissés.

Plus de technologie. Plus de service.



Découvrez les principales caractéristiques de votre radiateur :

Performance énergétique et Chaleur Douce



La totalité de la gamme eau chaude **FINIMETAL** vous offre la possibilité de pouvoir travailler à basse température et répond ainsi, encore et toujours, aux nouvelles exigences thermiques. Vous retrouverez les éléments vous permettant de déterminer vos radiateurs en adéquation avec votre installation, dans notre documentation technique.

Tous les radiateurs **FINIMETAL** en version eau chaude (y compris les sèche-serviettes mixtes) et le plancher chauffant **COSYTHERM** peuvent être préconisés dans le cadre des offres **Gaz de France Dolce Vita**.



Conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE, relative à l'élimination des Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), l'ensemble des radiateurs et sèche-serviettes électriques est soumis depuis le 15 novembre 2006 à une Éco-participation.



Nos radiateurs reçoivent une couche primaire de protection par électrophorèse, puis un revêtement de peinture dans la couleur de votre choix.



Hauteur/Largeur ou Longueur



Version Electrique : votre radiateur fonctionne sur le réseau électrique.



Version Eau Chaude : votre radiateur fonctionne sur le circuit du chauffage central.



Votre radiateur est déclinable dans plus de 250 teintes fraîches, vives ou pastel.





REGGANE DÉCO Horizontal	06
REGGANE DÉCO Vertical	08



REGGANE 3000 Standard et Habillé	10
REGGANE 3000 Intégré Habillé	12
REGGANE 3000 Vertical	14



RAFT Horizontal	16
RAFT Vertical	17



LAMELLA Standard	18
LAMELLA Réhabilitation	20

Gamme	22
Nuanciers	26

REGGANE DÉCO Horizontal


+ produit

Plus de 60 modèles, en 3 hauteurs et 10 longueurs



Une ligne qui conjugue
élégance et sobriété à prix très doux



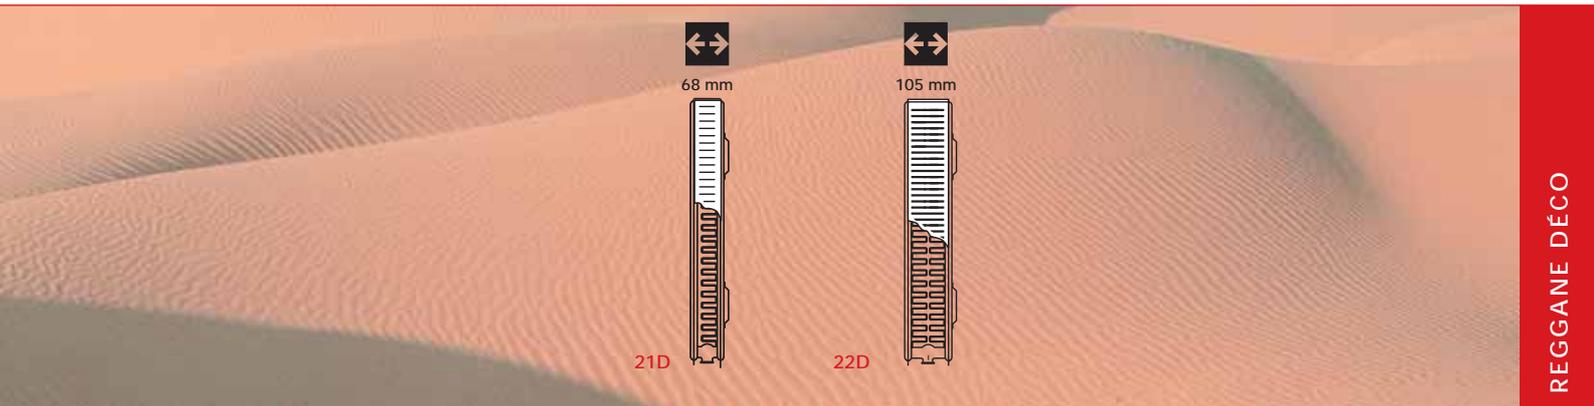

REGGANE DÉCO Horizontal

La ligne **REGGANE DÉCO** offre confort de chaleur et esthétique à prix très doux. Avec sa face avant décorative structurée par de fines lignes, le **REGGANE DÉCO** allie élégance et sobriété.



Détail:
Système de blocage des tablettes, pour les longueurs supérieures à 1 m







REGGANE DÉCO Vertical

De multiples
possibilités d'adaptation

+ produit
Très élancé, il minimise l'espace
occupé par vos radiateurs.



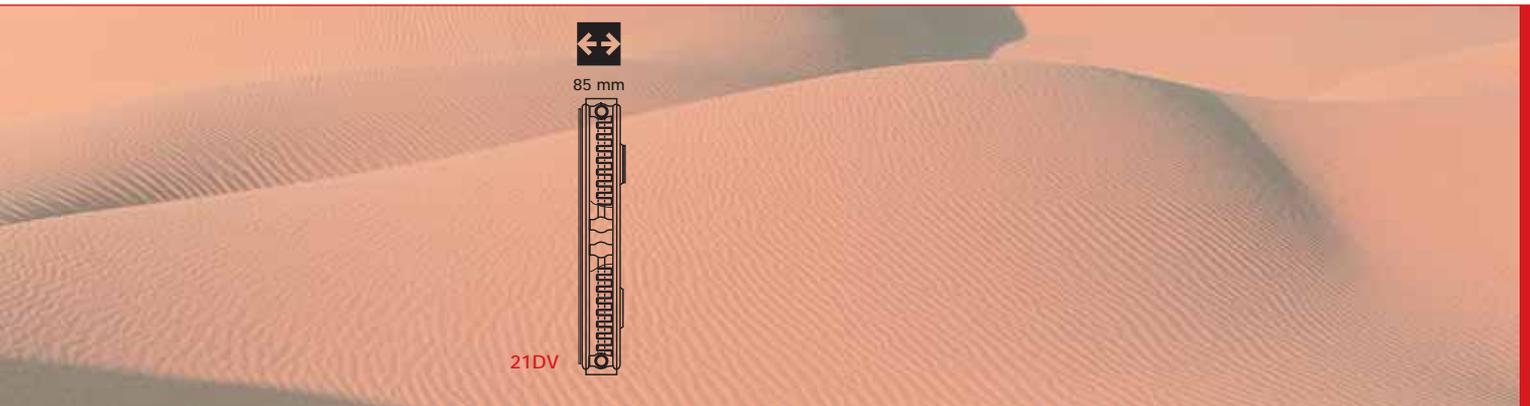

REGGANE DÉCO Vertical

Dans sa version verticale, le **REGGANE DÉCO** est équipé de joues latérales perforées pour l'habiller de manière esthétique. Ses finitions sont poussées jusqu'à l'extrême ! Sa large palette de puissances qui s'étale de 1338 W à 2428 W vous permettra de trouver le modèle nécessaire au volume de la pièce à chauffer !



Détail:

Joue latérale perforée décorative






REGGANE 3000 Standard et Habillé



+ produit
Le **REGGANE 3000 Habillé** est
livré avec une tablette finement
ajourée et des joues latérales.


Rendement
thermique
fiabilité



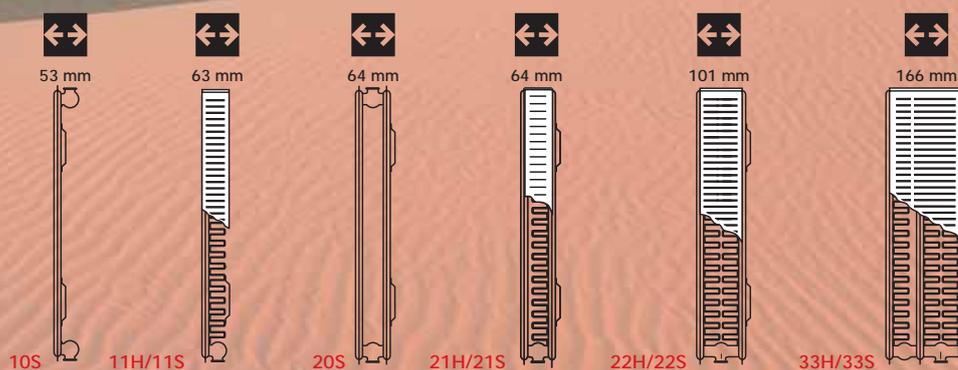

REGGANE 3000 Standard et Habillé

REGGANE 3000 présente un profil aux lignes fluides et modernes à la fois. En Standard pour la simplicité ou Habillé pour davantage d'esthétisme, **REGGANE 3000** s'harmonise parfaitement à toutes les ambiances et à tous les styles d'intérieurs.

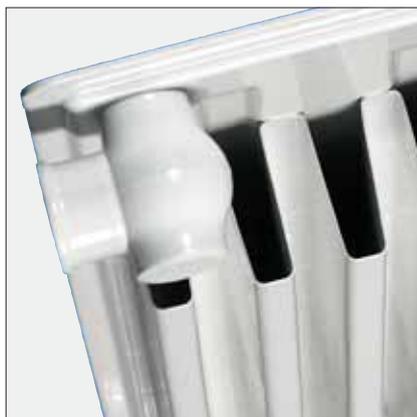

Détail:

Le concept « double ailettes » : deux ailettes de convection sont soudées sur un canal d'eau pour une émission optimisée.





REGGANE 3000 Intégré


+ produit

Les modèles 21C et 22C, fabriqués sans étriers, sont réversibles pour permettre une alimentation au choix à gauche ou à droite




Une finition
d'exception



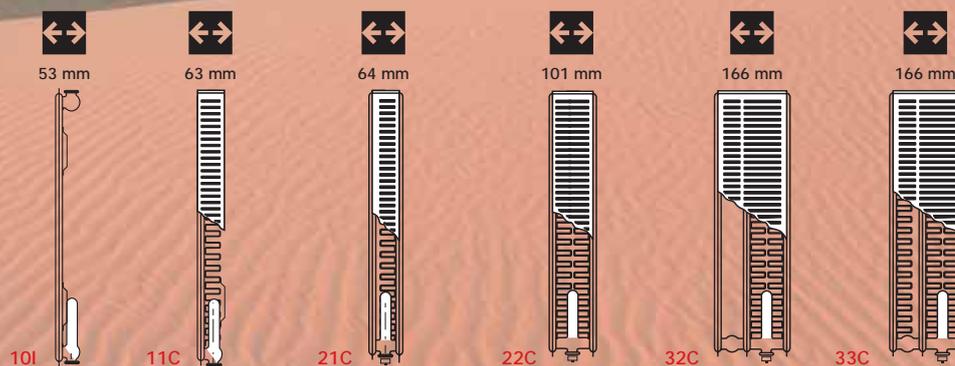

REGGANE 3000 Intégré

Le **REGGANE 3000 Intégré** Habillé permet une installation esthétique et très compacte, grâce à la discrétion de ses raccordements. Sa rapidité de montage offre un gain de temps important lors de la pose. De plus, il s'adapte facilement, quel que soit le type d'installation (bitube ou monotube).

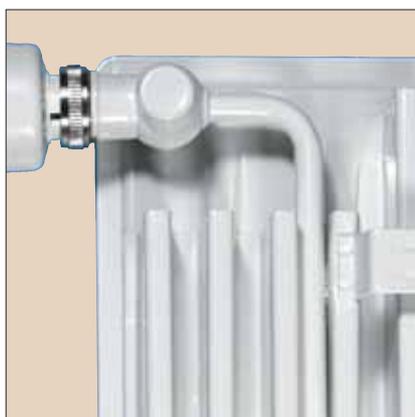

Détail:

En version intégrée, seule la tête thermostatique reste visible !





REGGANE 3000 Vertical


Laisser libre cours
aux aménagements



+ produit

En vertical, REGGANE 3000 gagne de la hauteur pour se loger dans de petits espaces.



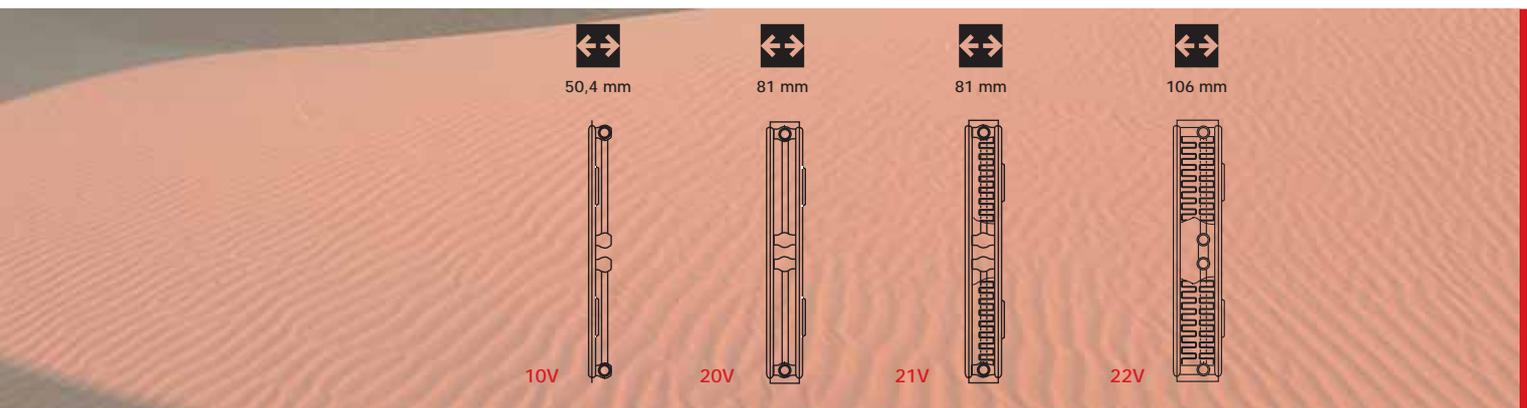

REGGANE 3000

REGGANE 3000 Vertical

Il offre toute latitude pour laisser libre cours aux aménagements intérieurs. Les deux modèles doubles étroits 20V et 21V limitent considérablement l'encombrement au mur. Ils disposent en série de joues latérales très soignées. Le modèle 22V composé de deux rangées d'ailettes diffuse plus de puissance dans un encombrement hauteur/largeur réduit.



Détail:

Sa version réversible 6 orifices avec alimentation centrale permet de choisir le mode de raccordement à sa convenance : soit au centre, soit aux extrémités, côté bas ou côté haut.



RAFT

Finies les sensations de dessèchement et les variations de températures d'un bout à l'autre de la pièce ! Le radiateur électrique à fluide caloporteur est la solution idéale pour bénéficier d'une chaleur douce et saine, identique à celle que procure le chauffage électrique.



+ produit
Le thermostat électrique du RAFT permet de réguler la température au 1/10^e de degré près.



Le compagnon électrique idéal





Vivrélec



hansgrohe



+ produit


Comme il fonctionne à basse température, finies les poussières brûlées qui noircissent les murs ! Autre avantage, ce radiateur ne nécessite aucun entretien.

RAFT





LAMELLA Standard

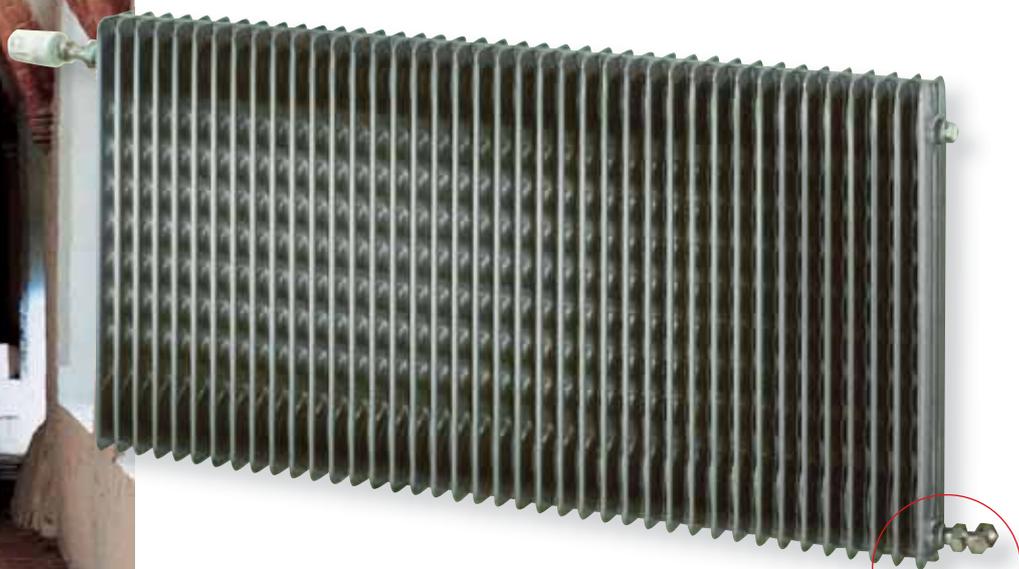

+ produit *
Les radiateurs **LAMELLA** sont équipés de deux barettes de fixation qui permettent la pose du radiateur à l'aide des consoles prévues quel que soit le type de cloison. Il peut aussi se monter devant des baies vitrées, en plinthes ou fixé au sol.

Robustesse
légendaire
une valeur sûre





LAMELLA Standard

Proposé dans plus de 250 couleurs, il se décline dans plus de 1222 combinaisons dimensionnelles (soit des puissances de 152 W à plus de 7910 W avec de très nombreuses adaptations. Il se présente en 3 épaisseurs et 7 hauteurs en basse et haute pression.

- 3 épaisseurs (mm) : 65, 95 et 120
- 7 hauteurs (mm) : de 250 à 1 000
- longueurs (mm) : de 184 à 3 004
- basse pression : 4 bar, haute pression : 8 bar.

Il peut se fabriquer sur mesure et peut être fourni en coudé ou cintré.






LAMELLA Réhabilitation

+ produit

Dans la plupart des cas, le changement d'un convecteur eau chaude par un LAMELLA peut se faire en préservant l'installation existante.

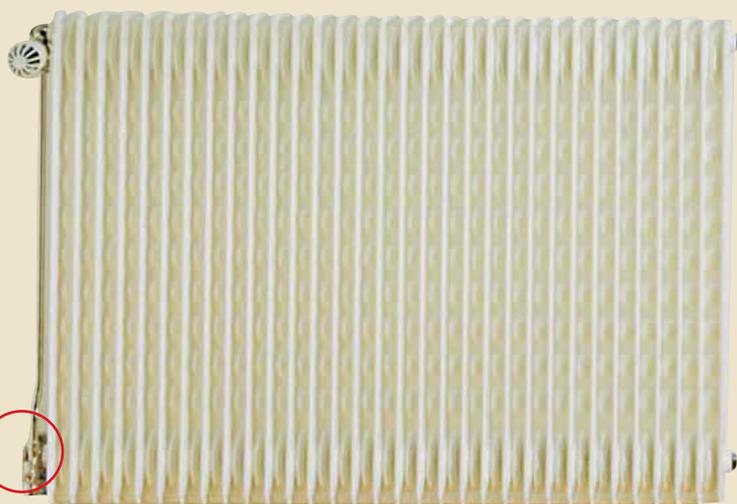

simple, efficace et
économique





LAMELLA Réhabilitation



Finimétal a spécialement conçu le **LAMELLA Rénovation** type **R2** ou **R3** pour le remplacement des convecteurs eau chaude alimentés en monotube série ou dérivé.

En optant pour un **LAMELLA Réhabilitation** en remplacement d'un convecteur Eau Chaude, le réglage de la température de la pièce est optimisé et réduit la consommation énergétique.

LAMELLA R2, R3 : La principale caractéristique de cette gamme est la très faible perte de charge qui est très proche de celle d'un convecteur à Eau Chaude (version manuelle $K_v = 4,2$ pour un coefficient de partage de 18%). Pour cette raison, les robinets **R2** et **R3** ne peuvent assurer la fonction d'isolement du radiateur. Les **LAMELLA R2** ou **R3** peuvent être utilisés pour des boucles pouvant aller de 13 à 15 convecteurs alimentés avec des tubes de $\varnothing 20/27$ ou $26/34$.

LAMELLA R2 : entraxe de 55 à 60 pour les convecteurs Eau Chaude dits "2 tubes".

LAMELLA R3 : entraxe de 95 à 100 pour les convecteurs Eau Chaude dits "3 tubes".

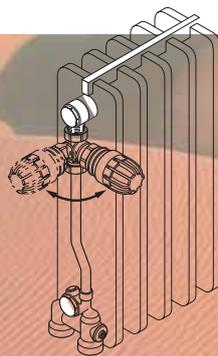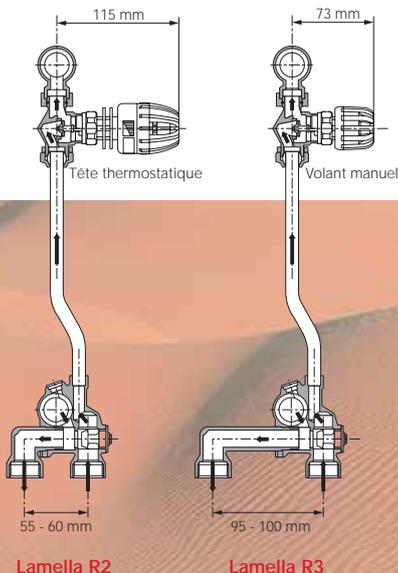

REGGANE DÉCO Horizontal						
Type	21D			22D		
Description	2 panneaux, 1 rangée d'ailettes, face plane avant rainurée			2 panneaux, 2 rangées d'ailettes, face plane avant rainurée		
Hauteur [mm]	400	600	750	400	600	750
Longueur [mm]	De 450 à 1500			De 450 à 1500		
Profondeur [mm]	68			105		
Caractéristiques	4 orifices de raccordement ø15/21, Pression de service 6 bar					

REGGANE DÉCO Vertical	
Type	21DV
Description	2 panneaux, 1 rangée d'ailettes, face plane avant rainurée
Hauteur [mm]	1800
Largeur [mm]	De 450 à 750
Profondeur [mm]	85
Caractéristiques	6 orifices de raccordement ø15/21, Pression de service 6 bar

REGGANE 3000 Standard																								
Type	10S				11S					21S					22S					33S				
Description	1 panneau				1 panneau, 1 rangée d'ailettes					2 panneaux, 1 rangée d'ailettes					2 panneaux, 2 rangées d'ailettes					3 panneaux, 3 rangées d'ailettes				
Hauteur [mm]	400	500	600	750	400	500	600	750	900	400	500	600	750	900	400	500	600	750	900	400	500	600	750	900
Longueur [mm]	450 à 1000		450 à 1500		450 à 1500		450 à 3000	450 à 2100	450 à 1500	450 à 2700	450 à 1500	450 à 3000	450 à 2100	450 à 1500	450 à 2700	450 à 1500	450 à 3000	450 à 2100	450 à 1500	450 à 1500	450 à 3000	450 à 2100	450 à 1500	
Profondeur [mm]	53				63					64					101					166				
Caractéristiques	4 orifices de raccordement ø15/21, Pression de service 6 bar																							

REGGANE 3000 Habillé

Type	11H					21H					22H					33H							
Description	1 panneau, 1 rangée d'ailettes					2 panneaux, 1 rangée d'ailettes					2 panneaux, 2 rangées d'ailettes					3 panneaux, 3 rangées d'ailettes							
Hauteur [mm]	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900
Longueur [mm]	450 à 3000	450 à 2100	450 à 3000	450 à 2250		450 à 3000	450 à 2100	450 à 3000			450 à 3000	450 à 2100	450 à 3000			450 à 3000	450 à 2100	450 à 3000	450 à 2250				
Profondeur [mm]	63					64					101					166							
Caractéristiques	4 orifices de raccordement ø15/21, Pression de service 6 bar																						

REGGANE 3000 Intégré Habillé

Type	10I				11C					21C					22C					33C						
Description	1 panneau				1 panneau, 1 rangée d'ailettes					2 panneaux, 1 rangée d'ailettes					2 panneaux, 2 rangées d'ailettes					3 panneaux, 3 rangées d'ailettes						
Hauteur [mm]	400	500	600	750	400	500	600	750	900	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900
Longueur [mm]	450 à 1000	450 à 900	450 à 1000		450 à 1500	450 à 2250	450 à 1500	450 à 1500	450 à 2250	450 à 1500	450 à 2250	450 à 1500	450 à 2250		450 à 2250	450 à 1500	450 à 2250		450 à 2250	450 à 1500	450 à 2250					
Profondeur [mm]	53				63					64					101					166						
Caractéristiques	6 orifices de raccordement ø15/21, Pression de service 6 bar																									

REGGANE 3000 Vertical

Type	10V				20V Habillé			21V Habillé			22V Habillé			
Description	1 panneau				2 panneaux			2 panneaux, 1 rangée d'ailettes			2 panneaux, 2 rangées d'ailettes			
Hauteur [mm]	1500	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	2300
Largeur [mm]	450 à 600	450 à 750			450 à 750			450 à 750			600	600 et 750	750	
Profondeur [mm]	50,4				81			81			106			
Caractéristiques	6 orifices de raccordement ø15/21, Pression de service 6 bar													

Applications Spéciales

SPÉCIAL TERTIAIRE

Les modèles 10S, 20S et 10V conviennent tout particulièrement aux locaux où l'hygiène est primordiale. Dépourvus d'ailettes et d'habillage, ils limitent les retenues de poussières et facilitent le nettoyage.


BAIE VITRÉE


Fabriqués sans étriers, les modèles Intégré Habillé 21C, 22C et 33C peuvent être installés aisément en baie vitrée à l'aide de pieds de fixation discrets qui se glissent à l'intérieur des ailettes du radiateur.


MATERNELLE

Spécialement conçu pour équiper les maternelles, crèches, chambres d'enfants et résidences pour personnes âgées, le **REGGANE 3000** Maternelle présente une surface de contact inférieure à 60°C et un habillage intégral pour assurer la sécurité des tout petits comme des plus grands.

REGGANE 3000 Maternelle		REGGANE 3000 20S Tertiaire	
Type	32C	20S	
			
Description	3 panneaux, 2 rangées d'ailettes		2 panneaux
Hauteur [mm]	400	600	750
Longueur [mm]	De 450 à 2250		De 450 à 3000
Profondeur [mm]	166		64
Caractéristiques	6 orifices de raccordement ø15/21, Pression de service 6 bar		4 orifices de raccordement ø15/21, Pression de service 6 bar

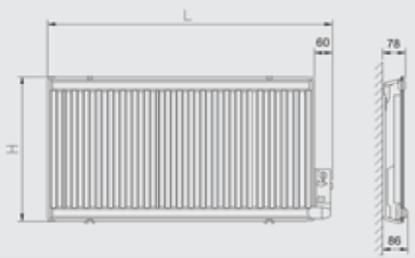RAFT Horizontal	
Type	RAH 
Description	Radiateur électrique à fluide
Hauteur [mm]	300 500
Longueur [mm]	De 700 à 2340 De 420 à 1420
Profondeur [mm]	119
Caractéristiques	Thermostat électronique catégorie C avec fil pilote

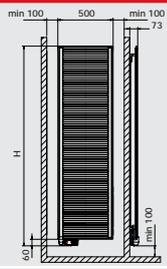RAFT Vertical	
Type	RAV 
Description	Radiateur électrique à fluide
Hauteur [mm]	1580 1820 2060
Largeur [mm]	500
Profondeur [mm]	73
Caractéristiques	Thermostat électronique catégorie C avec fil pilote

LAMELLA													
Type	65			95				120					
													
Description	Radiateur plissé												
Hauteur [mm]	600	700	800	500	600	700	800	1000	250	400	600	800	1000
Longueur [mm]	184 à 3004												
Profondeur [mm]	65			95				120					
Caractéristiques	4 orifices de raccordement ø 15/21 (disponible en ø 12/17 sur demande) , Pression de service 4 bar (disponible en haute pression 8 bar)												

Nuanciers

Décoration

Disponibles sur **LAMELLA**



Blanc RAL 9010
Réf. 01



Edelweiss Mat
Réf. 29



Amandine
Réf. 15



Aqua
Réf. 24



Mousse
Réf. 16



Green
Réf. 17



Vert jardin
Réf. 18



Ciel
Réf. 10



Myosotis
Réf. 11



Bleu pervenche
Réf. 13



Bleu de France
Réf. 14



Bleu nuit
Réf. 28



Gris tendre
Réf. 25



Brume
Réf. 12



Orage
Réf. 26



Black
Réf. 08



Lin
Réf. 02



Grège
Réf. 04



Caramel
Réf. 05



Marron glacé
Réf. 06



Havane
Réf. 07



Saumon
Réf. 03



Rose thé
Réf. 55



Bois de rose
Réf. 21



Coquelicot
Réf. 23



Brique
Réf. 22



Pamplemousse
Réf. 19



Soleil
Réf. 20



Mandarine
Réf. 83



Canary
Réf. 82



Anis
Réf. 84



Parme
Réf. 85

Les teintes encadrées
ont des finitions mates

Sanitaire

Disponibles sur **REGGANE 3000** et **LAMELLA**



Blanc Sanitaire
Réf. 1S - RAL 9016



Edelweiss
Réf. 59



Camélia
Réf. 53



Pergamon
Réf. 64



Natura
Réf. 73



Bahama beige
Réf. 61



Jasmin
Réf. 63



Manhattan
Réf. 31



Rose pastel
Réf. 54



Rouge RAL 3003



Bleu pastel
Réf. 56



Bleu RAL 5002



Vert Égée
Réf. 70



Keywest
Réf. 80

Métal

Disponibles sur **REGGANE 3000** et **LAMELLA**



Argent RAL 9006
Réf. 27



Alu gris RAL 9007
Réf. 89

RAL

Disponibles sur **REGGANE 3000** et **LAMELLA**

Plus de 200 teintes réalisables à partir du nuancier RAL international (teintes de peinture) afin de personnaliser entièrement les radiateurs.

Ce nuancier est reproduit en quadrichromie uniquement à titre indicatif. Consultez le vrai nuancier pour déterminer la couleur réelle de votre radiateur. Pour les autres teintes, contactez votre installateur ou le service documentation **FINIMETAL** au 01 45 91 62 42. **Les modèles RAFT et REGGANE DÉCO ne sont disponibles qu'en blanc.**



Plus de chaleur. Plus d'information.

Découvrons ensemble le nouveau monde du chauffage ! En plus de notre sélection de systèmes de chauffage innovants présentés dans ce catalogue, d'autres produits sont également disponibles dans nos différents catalogues...



... ou sur internet.



www.finimetal.fr





heatingthroughinnovation.*

* Le chauffage par l'innovation.