

Acova Régate

types TSX, TSXI, SX, SXD, ASX, TSX-S, SX-S, TSXP, TPX, PX

nouvelle
régulation digitale
Régate Premium




SX



TSX-S (Régate +Air)



TSXP (Régate Premium)

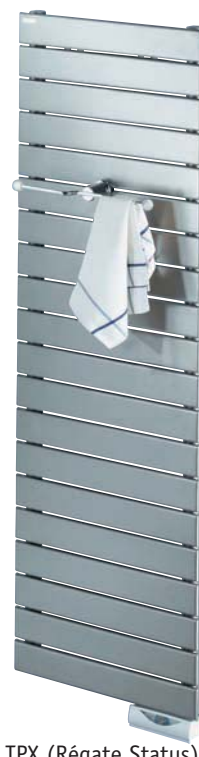

TPX (Régate Status)

barre double porte-serviettes en supplément

ATOUTS

- Extra-plat : se glisse dans les espaces exigus.
- Proposé sans ou avec soufflant programmable.
- Multiples solutions d'agencement : installation en claustra et modèles horizontaux disponibles.
- Plusieurs choix de régulations avec programmation sur les modèles électriques : avec nouveau thermostat infrarouge IR-PROG, Timerprog, nouvelle régulation digitale Premium, ou programmation IRED.
- Régate Status idéal en cuisine, entrée et salle de bains.
- Vaste choix d'accessoires : patère, accroche torchons, ...



SXD

ACCESSOIRES

- Packs robinetterie p. 53
- Divers patères, porte-serviettes p. 55
- Kit résistance pour adaptation en mixte p. 50
- Programmation courant porteur Premium System p. 56



Pack robinetterie
blanc ou chromé



Kits résistance mixte
blanc ou chromé



Porte-serviettes,
blanc ou chromé




Kit bain-cuisine,
couleur au choix sur nuancier

Acova Régate

types TSX, TSXI, SX, SXD, ASX, TSX-S, SX-S, TSXP, TPX, PX

Prix publics en € HT

★ Best Seller : conseillé en stock chez nos distributeurs

| TEINTE DE BASE : BLANC | | COULEUR  | | Dimensions hors tout | | Puiss. élec. (W) | Puissances chauffage central (W) | | Pente | Poids (kg) |
|------------------------|-------------|---|-------------|----------------------|--------|------------------|----------------------------------|------------------------|-------|------------|
| Référence | Prix (€ HT) | Référence | Prix (€ HT) | H (mm) | L (mm) | | Fluide 75/65 Δt 50K | Fluide 55/45 Δt 30K | | |

Régate

TSX - Électrique* (avec régulation TimerProg)

Cat C - Classe II  - IP 44 - IK09 -  - LABEL - PROMOTELEC -  

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|--------------|--------|------|-----|------|---|---|---|------|
| TSX-050-050 | 573,6 | TSX-050-050C | 653,6 | 862 | 500 | 500 | - | - | - | 15,1 |
| TSX-075-050 | 660,6 | TSX-075-050C | 740,6 | 1380 | 500 | 750 | - | - | - | 22,3 |
| TSX-100-050 | 773,2 | TSX-100-050C | 853,2 | 1676 | 500 | 1000 | - | - | - | 27,5 |
| TSX-125-060 | 893,1 | TSX-125-060C | 973,1 | 1898 | 600 | 1250 | - | - | - | 34,7 |
| TSX-150-080 | 977,8 | TSX-150-080C | 1057,8 | 1898 | 800 | 1500 | - | - | - | 44,7 |

TSXI - Électrique* (avec nouveau thermostat IR-PROG)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------|--------|------|-----|------|---|---|---|------|
| TSXI-075-050 | 750,5 | TSXI-075-050C | 830,5 | 1422 | 500 | 750 | - | - | - | 22,3 |
| TSXI-100-050 | 863,1 | TSXI-100-050C | 943,1 | 1718 | 500 | 1000 | - | - | - | 27,5 |
| TSXI-125-060 | 983,0 | TSXI-125-060C | 1063,0 | 1940 | 600 | 1250 | - | - | - | 34,7 |

SX - SXD - Chauffage central

 -  EN 442 - 

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------------|-------|------|------|---|------|-----|-------|------|
| SX-074-050 | 325,4 | SX-074-050C | 405,4 | 741 | 500 | - | 377 | 197 | 1,273 | 8,2 |
| SX-104-050 | 400,7 | SX-104-050C | 480,7 | 1037 | 500 | - | 504 | 265 | 1,259 | 12,2 |
| SX-126-050 | 466,2 | SX-126-050C | 546,2 | 1259 | 500 | - | 583 | 308 | 1,249 | 14,0 |
| SX-148-050 | 524,2 | SX-148-050C | 604,2 | 1481 | 500 | - | 691 | 368 | 1,235 | 16,5 |
| SX-185-060 | 651,1 | SX-185-060C | 731,1 | 1851 | 600 | - | 980 | 527 | 1,215 | 23,5 |
| SX-185-080 | 756,3 | SX-185-080C | 836,3 | 1851 | 800 | - | 1307 | 703 | 1,215 | 31,5 |
| SX-215-080 | 797,5 | SX-215-080C | 877,5 | 2147 | 800 | - | 1479 | 803 | 1,196 | 35,5 |
| SX-067-100 | 549,7 | SX-067-100C | 629,7 | 667 | 1000 | - | 656 | 371 | 1,273 | 14,6 |
| SXD-067-100 (double) | 698,5 | SXD-067-100C | 778,5 | 667 | 1000 | - | 1140 | 598 | 1,263 | 24,0 |

ASX - Mixte (avec régulation TimerProg)

Classe II  - IP 44 - IK09 -  -  EN 442 - 

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------------|--------|------|-----|------|------|-----|-------|------|
| ASX-074-050 | 611,5 | ASX-074-050C | 691,5 | 788 | 500 | 300 | 377 | 197 | 1,273 | 9,6 |
| ASX-126-050 | 713,6 | ASX-126-050C | 793,6 | 1306 | 500 | 600 | 583 | 308 | 1,249 | 15,2 |
| ASX-148-050 | 816,4 | ASX-148-050C | 896,4 | 1528 | 500 | 900 | 691 | 368 | 1,235 | 18,0 |
| ASX-185-060 | 970,2 | ASX-185-060C | 1050,2 | 1898 | 600 | 1200 | 980 | 527 | 1,215 | 25,0 |
| ASX-185-080 | 1106,7 | ASX-185-080C | 1186,7 | 1898 | 800 | 1500 | 1307 | 703 | 1,215 | 32,7 |
| ASX-215-080 | 1162,6 | ASX-215-080C | 1242,6 | 2194 | 800 | 1500 | 1479 | 803 | 1,196 | 36,7 |

Régate +Air

TSX-S - Électrique* (avec régulation IRED)

Cat C - Classe II  - IP 24 - IK09 -  - LABEL - PROMOTELEC -  

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|----------------|-------|------|-----|------------|---|---|---|------|
| ★ TSX050-050IFS | 652,7 | TSX050-050IFSC | 732,7 | 880 | 500 | 500 +1000 | - | - | - | 16,5 |
| ★ TSX075-050IFS | 754,1 | TSX075-050IFSC | 834,1 | 1398 | 500 | 750 +1000 | - | - | - | 23,7 |
| TSX100-050IFS | 849,6 | TSX100-050IFSC | 929,6 | 1694 | 500 | 1000 +1000 | - | - | - | 28,9 |

SX-S - Chauffage central - Mixte par soufflerie

Soufflant  -  EN 442 - 

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------------|-------|------|-----|-------|-----|-----|-------|------|
| SX085-050S | 478,2 | SX085-050SC | 558,2 | 852 | 500 | +1000 | 411 | 220 | 1,220 | 11,6 |
| SX137-050S | 590,8 | SX137-050SC | 670,8 | 1370 | 500 | +1000 | 625 | 333 | 1,230 | 17,1 |
| SX167-050S | 737,1 | SX167-050SC | 817,1 | 1666 | 500 | +1000 | 781 | 415 | 1,230 | 20,8 |

Régate Premium

TSXP - Électrique* (avec nouvelle régulation digitale Premium)

Cat C - Classe II  - IP 44 - IK09 -  - LABEL - PROMOTELEC -  

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|----------------|--------|------|-----|------|---|---|---|------|
| ★ TSXP050-050LF | 601,6 | TSXP050-050LFC | 681,6 | 834 | 500 | 500 | - | - | - | 15,1 |
| ★ TSXP075-050LF | 685,7 | TSXP075-050LFC | 765,7 | 1352 | 500 | 750 | - | - | - | 22,3 |
| TSXP100-050LF | 794,9 | TSXP100-050LFC | 874,9 | 1648 | 500 | 1000 | - | - | - | 27,5 |
| TSXP125-060LF | 911,4 | TSXP125-060LFC | 991,4 | 1870 | 600 | 1250 | - | - | - | 34,7 |
| TSXP150-080LF | 993,5 | TSXP150-080LFC | 1073,5 | 1870 | 800 | 1500 | - | - | - | 44,7 |

Régate Status

TPX - Électrique* (avec régulation TimerProg)

Cat C - Classe II  - IP 44 - IK09 -  - LABEL - PROMOTELEC -  

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|--------------|-------|------|-----|------|---|---|---|------|
| TPX-060-050 | 554,4 | TPX-060-050C | 634,4 | 862 | 500 | 600 | - | - | - | 18,0 |
| TPX-100-050 | 640,6 | TPX-100-050C | 720,6 | 1528 | 500 | 1000 | - | - | - | 34,0 |
| TPX-150-050 | 850,2 | TPX-150-050C | 930,2 | 2120 | 500 | 1500 | - | - | - | 45,0 |

PX - Chauffage central

 -  EN 442 - 

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------------|-------|------|-----|---|------|-----|-------|------|
| PX-082-050 | 352,6 | PX-082-050C | 432,6 | 815 | 500 | - | 433 | 250 | 1,259 | 11,3 |
| PX-148-050 | 470,1 | PX-148-050C | 550,1 | 1481 | 500 | - | 766 | 418 | 1,235 | 20,1 |
| PX-207-050 | 626,9 | PX-207-050C | 706,9 | 2073 | 500 | - | 1027 | 650 | 1,215 | 28,1 |

Modèles SX, SXD et PX adaptables en mixte avec kit (cf p. 50).

* Produits assujettis à une éco-contribution de 0,84 € HT par appareil.

Acova Régate

types TSX, TSXI, SX, SXD, ASX, TSX-S, SX-S, TSXP, TPX, PX

DESCRIPTIF DE BASE

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).

En chauffage central



- Pression de service 4 bars (400 kpa).
- Température de service maximale 110°C.

En mixte (ASX)

- En hiver, utilisation en chauffage central.
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante.

En électrique

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

Régate +Air :

3 fonctions au choix :

- Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul (en électrique sur TSX-S ou raccordé au chauffage central sur SX-S)
- Soufflant 1000 W. seul
- Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel

Soufflant 1000 W :

- En version chauffage central : interrupteur pour mise en marche 15 mn, 30 mn, 1h, 2h avec affichage progressif ; Voyants de fonctionnement et d'alerte de nettoyage du filtre.
- En version électrique : soufflant piloté par la commande infrarouge IRED avec programmation journalière et hebdomadaire, fonction gestionnaire d'absence. Détail p. 24

FABRIQUÉ EN FRANCE



OPTIONS POSSIBLES

COULEUR voir p. 78

Vaste choix de teintes (Trendy, Métal Look, Universal)



FINITION TECHNO LINE

(sur SX, SXD, PX)

Réf. 0325, plus-value : + 80 € HT

Voir p. 77



nouveau

FIXATIONS voir p. 51


RACCORDEMENTS voir p. 52

PRESSION DE SERVICE


- 9 bars : nous consulter

MODÈLES ÉLECTRIQUES (TSX, ASX, TPX) SANS RÉGULATION voir p. 50


RÉGATE PREMIUM




TSXP050-050LF




TSXP075-050LF



TSXP100-050LF

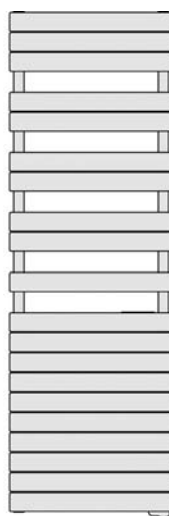

TSXP125-060LF

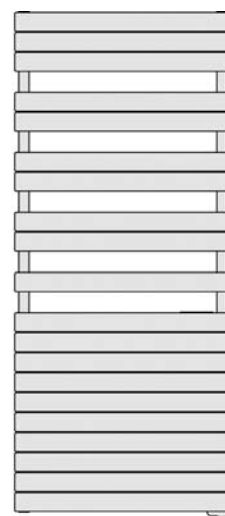


TSXP150-080LF

Acova Régate


types TSX, TSXI, SX, SXD, ASX, TSX-S, SX-S, TSXP, TPX, PX

Prix publics en € HT


RÉGATE




SX-067-100
SXD-067-100




SX-074-050
ASX-074-050




TSX-050-050




SX-104-050




SX-126-050
ASX-126-050




TSX-075-050
TSXI-075-050




SX-148-050
ASX-148-050



TSX-100-050
TSXI-100-050



(A)SX-185-060 et 080
TSX (I)-125-060
TSX-150-080

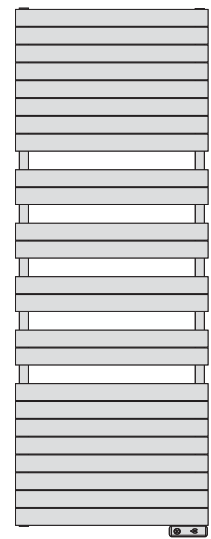

SX-215-080
ASX-215-080

RÉGATE STATUS



PX-082-050
TPX-060-050




PX-148-050
TPX-100-050




PX-207-050
TPX-150-050


RÉGATE +AIR



SX085-050S
TSX050-050IFS

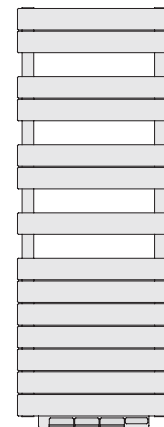

SX137-050S
TSX075-050IFS

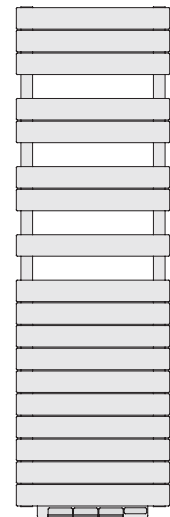

SX167-050S
TSX100-050IFS

RÉGULATIONS DE BASE



IR-PROG



Dimensions :
Ø 38 mm
H : 89 mm

Sur modèles TSXI

Nouveau thermostat programmable infrarouge IR-PROG à utilisation simplifiée :

- Fixation murale ou sur socle.
- Affichage sur écran LCD rétro-éclairé bleu.
- Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0,5°C.
- Sélecteur de mode multi-fonctions (Confort, Hors gel, Eco, Auto, Arrêt, Programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Eco et Hors gel réglables.
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisable.
- Fonction Timer : marche forcée réglable de 30 mn à 4 H. (au pas de 30 mn).
- Mode absence programmable de 1 à 365 jours.
- Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance).
- Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine).
- Alimentation par 2 piles 1,5 V type AAA. Témoin d'usure des piles.

Thermostat IR-PROG, en pièces détachées, réf. U11450-S, **prix : 102,3 € HT**

Récepteur infrarouge positionné en bas à droite, peint dans la couleur du radiateur.

En option, récepteur infrarouge à gauche, réf. 956 (à préciser à la commande), sans supplément.

**NOUVEAU
THERMOSTAT
IR-PROG**



Dimensions (H x l x ép.) :
42 x 160 x 59,5 mm

Sur modèles TSX, TPX, ASX

Régulation positionnée en bas à droite du radiateur, comprenant les fonctions :

- Thermostat d'ambiance électronique Cat. C gradué en degré.
- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements - 1°C et - 2°C, Hors gel, Arrêt).
- Fonction "Timerprog" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.
- Fonction marche forcée/séchage 2 h.
- Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.
- Programmation possible par courant porteur **Premium System** voir p. 56



HP-102 (option)

Sur modèles TSXP

Nouvelle régulation digitale intégrée à portée de mains à droite du radiateur, comprenant les fonctions :

- Affichage rétro-éclairé bleu.
- Sélecteur de mode 5 positions (Confort, Éco, Hors gel, Arrêt, Auto).
- Thermostat d'ambiance électronique Cat. C.
- Réglage de la température d'ambiance de 7°C à 28°C.
- Affichage de la température de consigne (au pas de 0,5°C) et étalonnage.
- Fonction Timer réglable par pas de 15 mn de 15 à 90 mn.
- Fonction TimerProg permettant de répéter quotidiennement un Timer à heure fixe.
- Écart Confort / Éco réglable.
- Verrouillage électronique.
- Limiteur thermique de sécurité.
- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements - 1°C et - 2°C, Hors gel, Arrêt).
- Au dos du radiateur, embase permettant l'intégration en option d'une cassette réceptrice **Premium Insert** pour programmation courant porteur. Détail p. 57.

**NOUVELLE
RÉGULATION
DIGITALE**



Dimensions (H x l x ép.) :
130 x 80 x 20 mm

Sur modèles TSX-S


Commande de programmation infrarouge IRED :

- Thermostat infrarouge discret et à portée de mains.
- Design exclusif Acova, écran LCD rétro-éclairé bleu, à installer au mur ou à poser sur le socle.
- Commande le chauffage et/ou le soufflant.
- Programmation journalière et hebdomadaire simple et intuitive.
- Fonction Marche Forcée programmable jusqu'à 2h du radiateur et/ou du soufflant.
- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, Abaissements -1°C et -2°C, Hors gel, Arrêt).
- Alimentation par 3 piles LR03 (fournies dans l'emballage).
- Sonde embarquée sur le radiateur.


RACCORDEMENTS DE BASE

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Autres raccords possibles en options voir p. 52
- Packs robinetterie en option voir p. 53

Version chauffage central

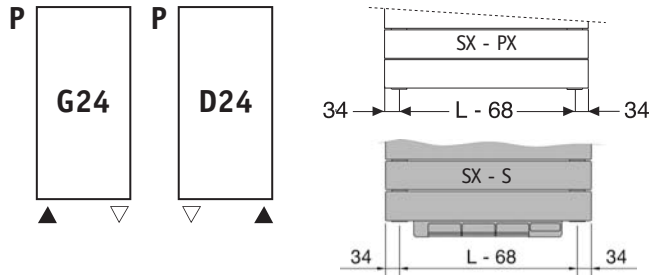



Version mixte - ASX

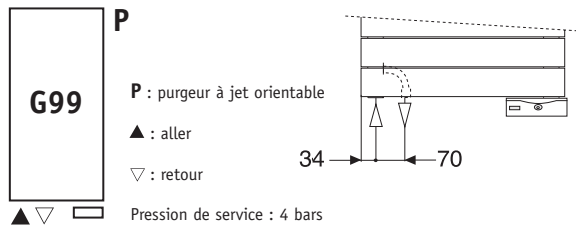

- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm



FIXATIONS DE BASE

- 4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage.
- Boîtes de 4 consoles blanches, réf. I90520.
- Boîtes de 4 consoles couleurs, réf. DXA-356 teinte à préciser.

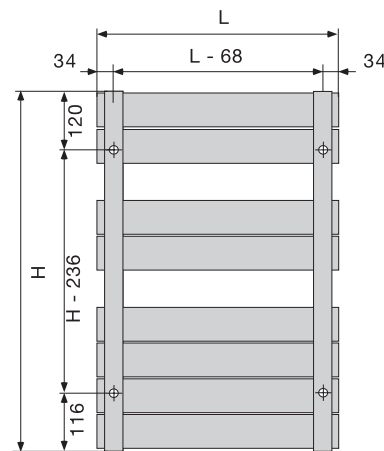

RÉGATE
RÉGATE STATUS
RÉGATE PREMIUM

SAILLIE AU MUR

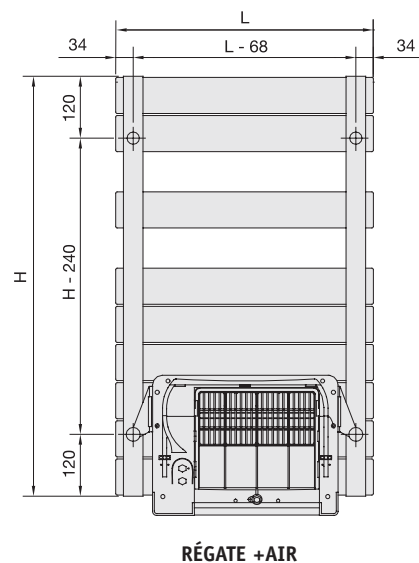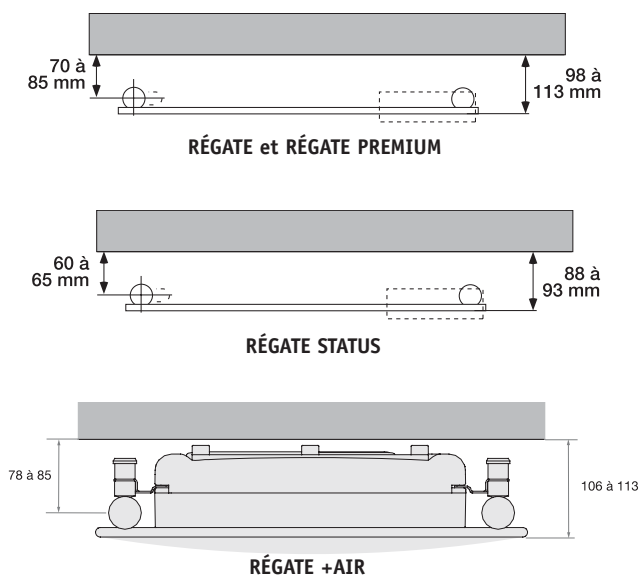

RÉGATE +AIR